


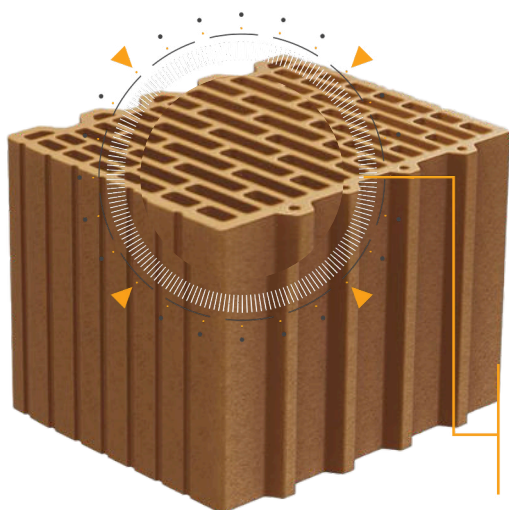

30NF

EVOCERAMIC

Cărămidă cu nut și feder,
pentru pereți exteriori și
interiori, neportanți

DATE TEHNICE

Dimensiuni	250/300/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	1.263 mK/W
Conductivitate termică ($\lambda_{10, \text{uscat, element}}$)	0.208 W/mK
Rezistență medie la compresie (f_{med})	11 N/mm ²
Greutate medie/cărămidă	cca. 13,9 kg
Densitate aparentă	cca. 750 kg/m ³
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m ³ de zidărie	56.02 buc.
Nr. cărămizi/m ² de zidărie	16 buc.
Consum de mortar/ ³ m de zidărie	60 litri/m ³
Consum de manoperă/m ³ de zidărie	2.20 ore/m ³

MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	96 buc./palet
Nr. m3 de zidărie/palet	1.81 m3/palet